


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЛОКОННЫЕ СВЕТОВОДЫ

Tm - DOPED
ЛЕГИРОВАННЫЕ ТУЛИЕМ

Артикул TDF-SM-10/125

Волокно оптическое легированное тулием серии TDF-SM-10/125 специально разработано для высокоэффективной накачки по сердцевине при 1550-1600нм

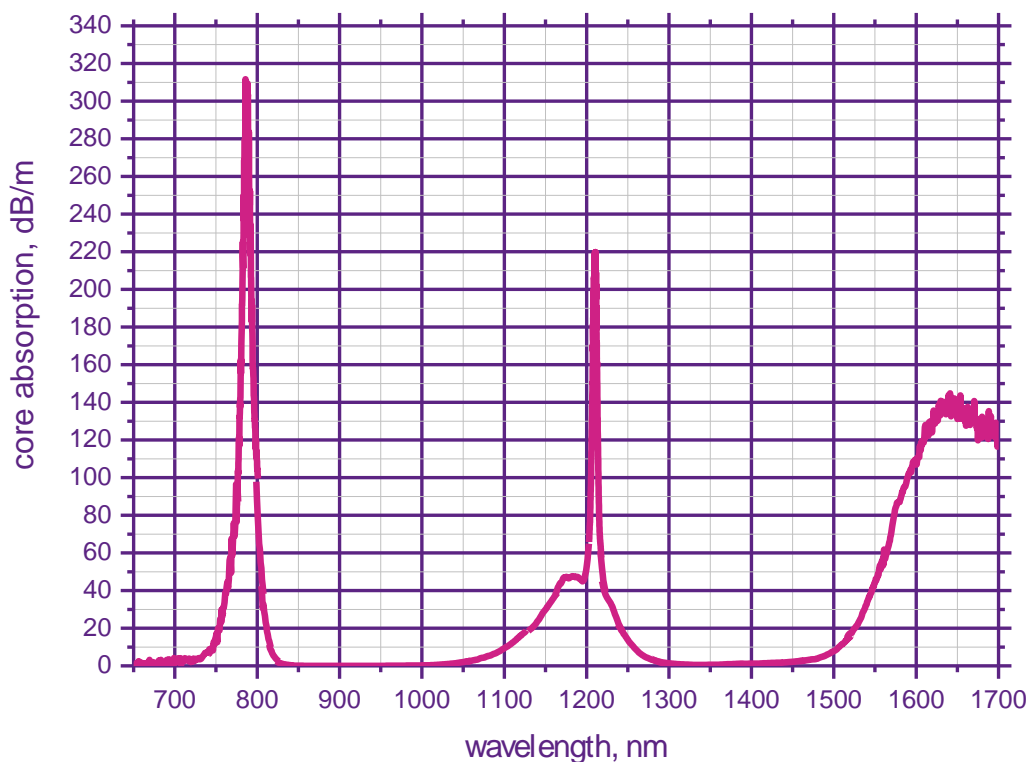

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОВОДА	TDF-SM-10/125
Диаметр сердцевины, мкм	10 ± 1.0
Диаметр оболочки, мкм	125 ± 3
Апертура сердцевины	0.18 ± 0.02
Длина волны отсечки, мкм	1.9 ± 0.05
Поглощение в оболочке (1568 нм), дБ/м	> 60

Другие параметры доступны по требованию